


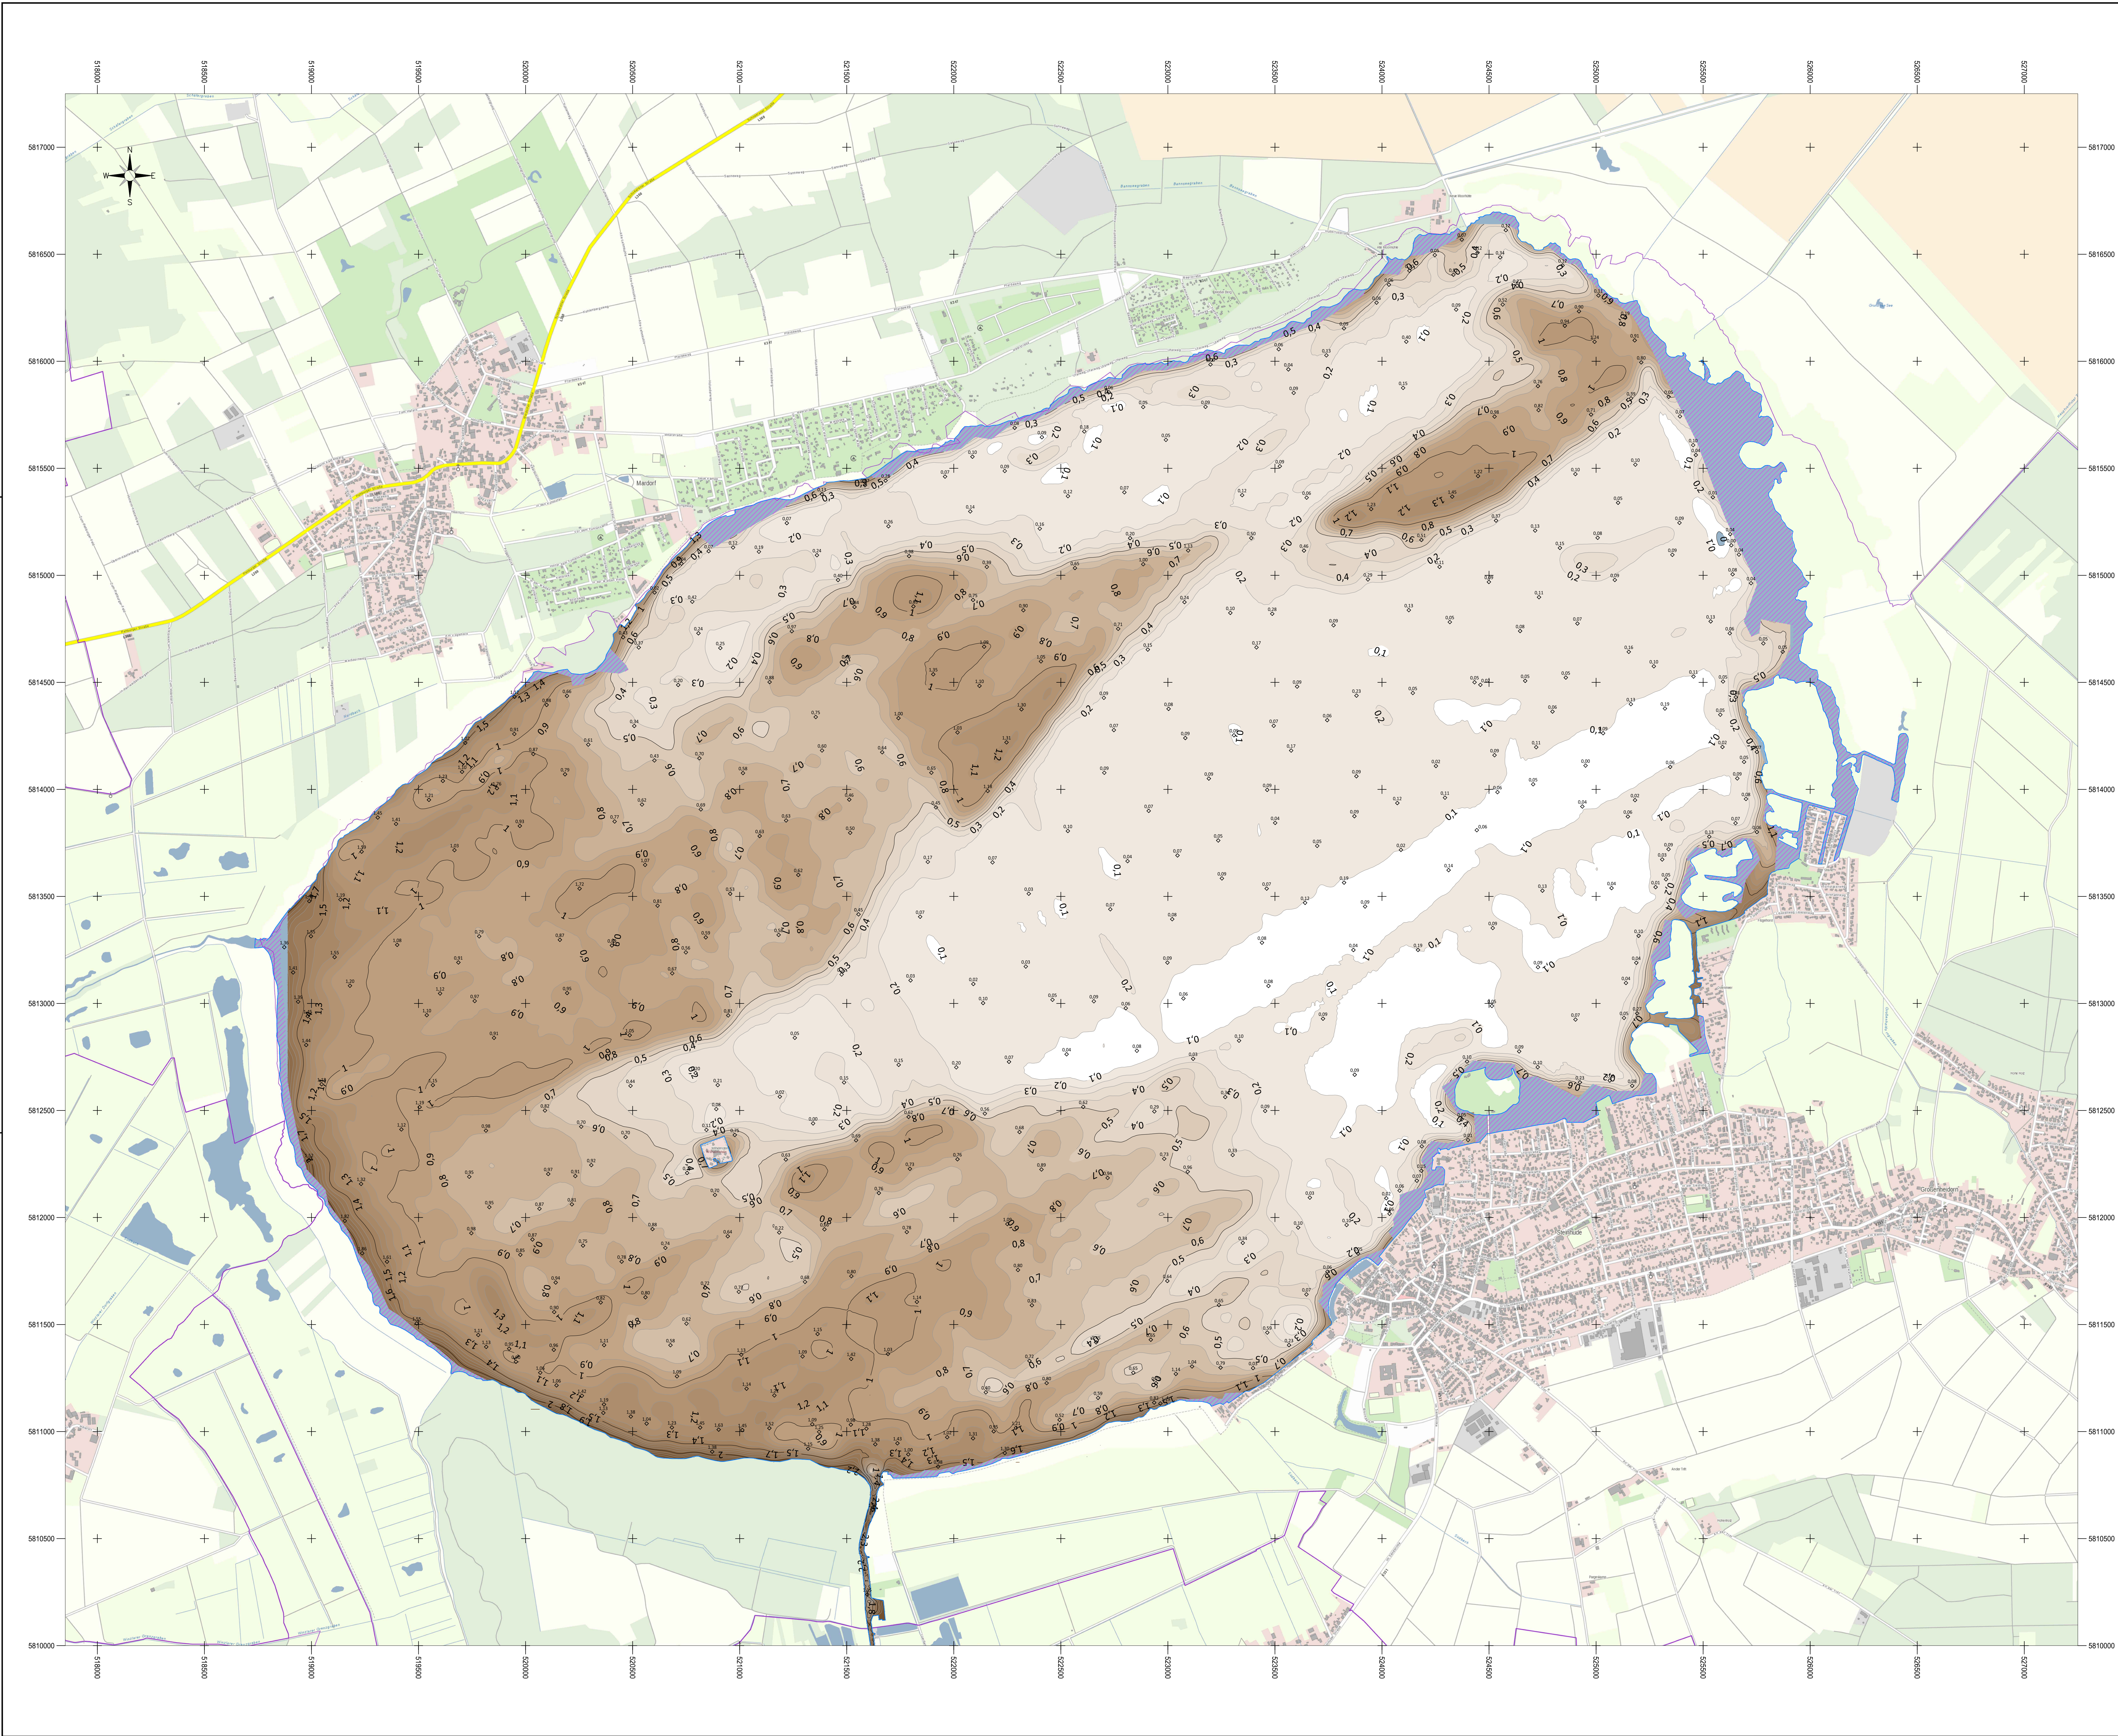

Legende

- Uferlinie (nach Kartendarstellung in WebAtlasDE)
- Linien gleicher Mächtigkeit (Hauptintervall)
- Linien gleicher Mächtigkeit (Nebenintervall)
- Mächtigkeit in m
(Differenzbildung aus Gewässersohlenoberkarte und
Teichmuddeunterkarte)
- Mächtigkeitswert in m
(Differenzbildung aus Handlungen)
- Bereiche, in denen aufgrund geringer Wassertiefe weder Echolotpeilung
noch Handlungen möglich waren

Allgemeine Bemerkung:
Aufgrund geringer Wassertiefe im ufernahen Bereich können Abweichungen zwischen
Echolotpeilung und Handlungen auftreten.

Mächtigkeit der Teichmudde [m]

Maßstab 1 : 10.000

0 250 500 Meter

Bemerkungen

Lagebezugssystem: ETRS89 / UTM32N (Lagestatus 489)
Höhenbezugssystem: DHHN2016 (DE_DHHN2016_NH1, Höhenstatus 170)
Geoid Modell: GCG2016

Messinstrumente Seevermessung:
Schriftname: H4-A 140
Positionierungssystem: RTK, Trimble R10
Tiefenmesssystem: Zweifrequenzcholot Kongsberg EA400
Frequenzen: 38 kHz / 200 kHz
Beschilderungsverfahren: RTK
Messzeitraum: 02/2019 - 04/2019

Referenzen:
1. WebAtlasDE © GeoBasis-DE / Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (BKG) 2019
2. Digitale Topographische Karte (DTK25). Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung

Übersichtsplan Maßstab 1 : 200.000

00	05.06.2019	Erste Ausgabe	Einhardt
Revision	Datum	Beschreibung	Steffahn
			Gezeichnet
			Geprüft

PATZOLD, KÖBKE ENGINEERS GmbH & Co. KG
Dredging - Mining - Surveys - UXO
Richterstraße 5, D-21244 Buchholz, Tel: (+49) 4186 / 8958640, Fax: (+49) 4186 / 891 7227

Projekt: Tiefenvermessung Steinhuder Meer (Los 2)
Echolotpeilung

Auftraggeber: Amt für regionale Landesentwicklung Leine – Weser
Vergabestelle: NLWKN –
Betriebsstelle Sulingen, Am Bahnhof 1, 27232 Sulingen

Plan: Übersichtskarte
Mächtigkeit Teichmudde (Schlamm)

Maßstab: 1 : 10.000

	Datum	Name	Rev.:	00
Gezeichnet:	05.06.2019	Einhardt	Rev.:	00
Geprüft:	05.06.2019	Steffahn	Blatt Nr.:	4 von 5
Proj.-Nr.:	18-3107-0306		Seitengröße	A0