



Zusammenstellung der zulässigen Stützweiten für TRIMAX - Profile nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr.: Z -10.9-357 vom 10. August 2005 für Außenanwendungen mit einer Durchbiegungsbegrenzung von I.F / 200

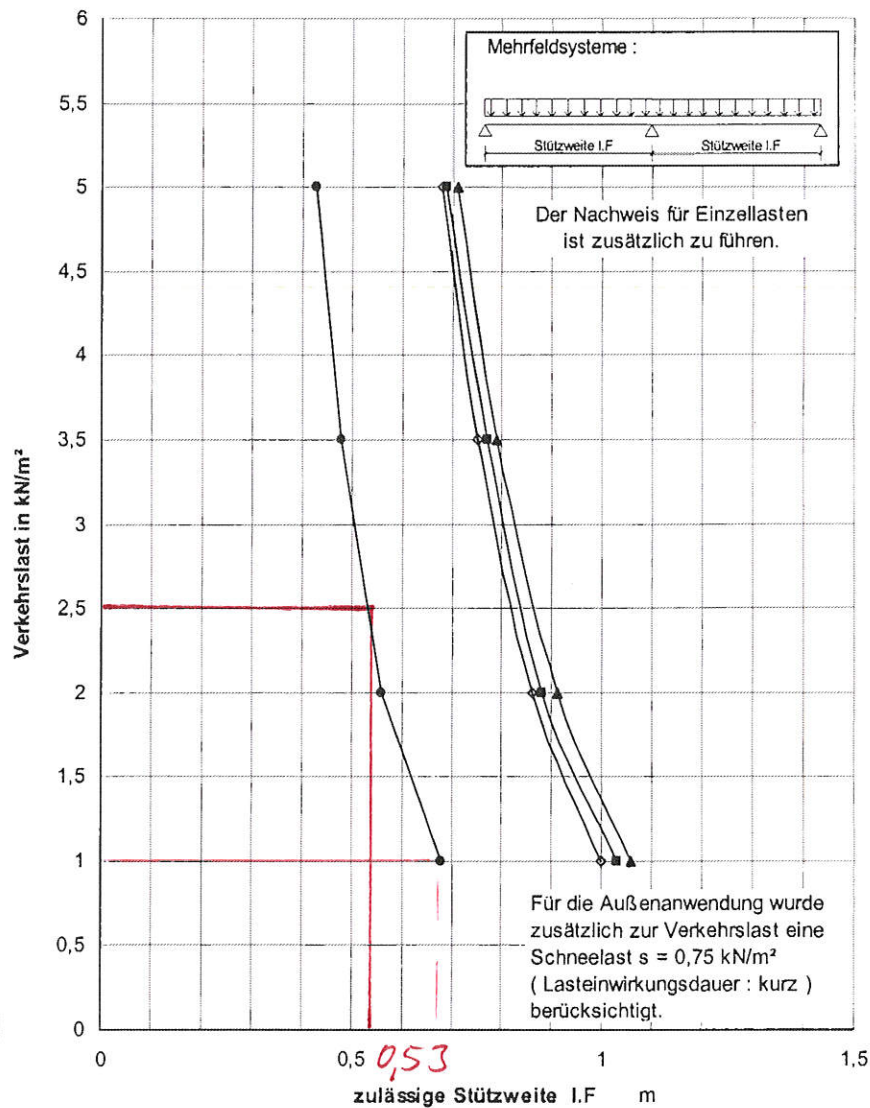

Weitere Anwendungsfälle können der o.g. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entnommen werden

Zusammenstellung der zulässigen Stützweiten für TRIMAX - Profile nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr.: Z -10.9-357 vom 10. August 2005 für Außenanwendungen mit einer Durchbiegungsbegrenzung von $l.F / 200$

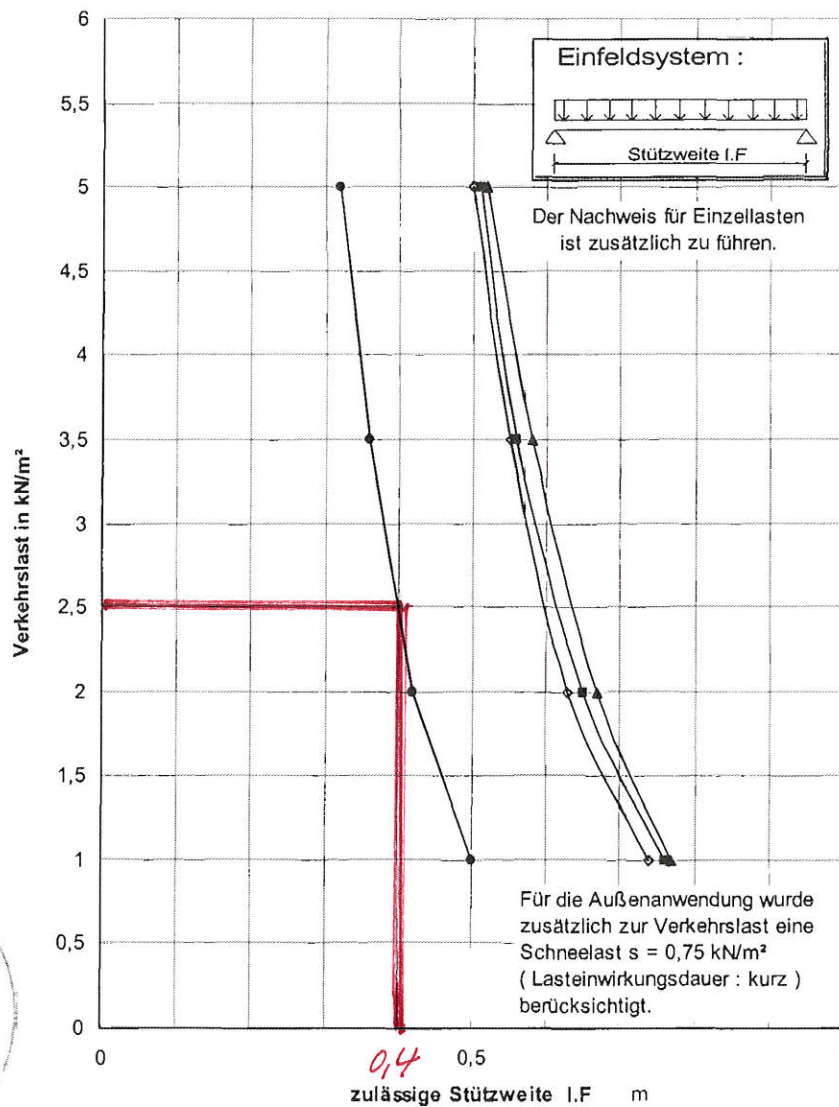

- Bohle 5 x 25 Nut- Feder
- ▲ Bohle 5 x 30 glatt
- ◇ Bohle 5 x 30 geriffelt
- Bohle 3 x 30 geriffelt

Weitere Anwendungsfälle können der o.g. allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entnommen werden