



Sanierungsbedürftiges Gelände oberhalb der Ufermauer

Diese beinhaltet die Erneuerung der Fußspundwand und die Sanierung des Klinkermauerwerks. Somit wurde 2013 mit der Planung einer Grundinstandsetzung der Dangaster Ufermauer begonnen, Gelder beantragt und genehmigt.

Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste Bauabschnitt (2014) umfasst den Einbau der neuen Fußspundwand.

Der zweite Bauabschnitt (2015) umfasst die Sanierung des Klinkermauerwerkes sowie des Geländers oberhalb der Ufermauer.

Während der Umsetzung der Baumaßnahme kann es gelegentlich zu Behinderungen kommen, auch Störungen durch Baumaschinen und Baulärm lassen sich leider nicht vermeiden. Zusammen mit allen Beteiligten sind wir bemüht, die Belästigungen bis zum Abschluss der Baumaßnahme so gering wie möglich zu halten.



Ufermauer unterhalb der Kurhaus-Klause

Warum wird in der Haupturlaubszeit gebaut?

Das Niedersächsische Deichgesetz sieht hier ganz strenge Auflagen vor: Baumaßnahmen an den Hauptdeichen dürfen nur von April (nach den zu erwartenden Frühjahrsstürmen) bis Oktober (vor den zu erwartenden Herbststürmen und Sturmfluten) ausgeführt werden.

Durch Ihr Verständnis für diese dringend notwendige Sanierungsmaßnahme tragen Sie dazu bei, dass der Urlaubsort Dangast aus heutiger Sicht bestmöglich geschützt wird.

Vielen Dank.

Herausgeber:
NLWKN Betriebsstelle Brake-Oldenburg
Dienstgebäude Wilhelmshaven
Fliegerdeich 1
26382 Wilhelmsaven
Tel.: 04421-9471-0



Grundinstandsetzung der seeseitigen Ufermauer im Nordseebad Dangast

Information zur Baumaßnahme



Niedersachsen

Verehrter Ferien- und Kurgast!

Die Ufermauer in Dangast muss instandgesetzt werden – dieses Faltblatt soll dazu dienen, Ihnen den Grund und die Notwendigkeit der jetzt begonnenen Baumaßnahme zu erklären.


Geschichtliches:

Erbaut wurde die Ufermauer um 1900. Somit weist sie eine Standzeit von mehr als 110 Jahren auf und schützt seitdem

den Kurort Dangast vor Sturmfluten. Die Ufermauer hat die beiden Weltkriege ohne nennenswerte Schäden überstanden. Bei der bisher schwersten Sturmflut an der deutschen Nordseeküste 1962 wurden Teilbereiche der Ufermauer jedoch so schwer beschädigt, dass diese Bereiche wieder komplett an den Bestand hergestellt werden mussten. Seit diesem Ereignis wurden aber bis 2002 keine weiteren größeren und nennenswerten Instandsetzungsarbeiten an der Ufermauer durchgeführt. Damit der Kurort Dangast weiter vor Sturmfluten geschützt bleibt, ist die jetzige Baumaßnahme unumgänglich und notwendig



Lageplan der Sanierungsmaßnahme

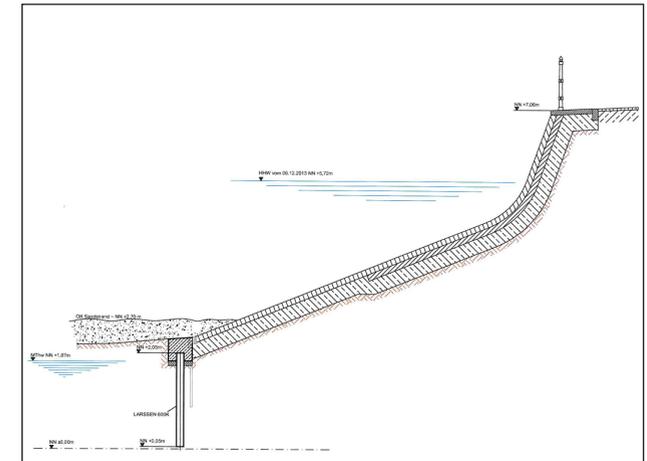

Querschnitt der Ufermauer mit neuer Fußspundwand

Warum ist die Baumaßnahme so wichtig?

Der NLWKN betreut landeseigene Küstenschutzbauwerke entlang der niedersächsischen Nordseeküste. Die Ufermauer in Dangast ist laut einer Untersuchung ein gefährdetes Bauwerk an unserer Küstenlinie, weil die Fußspundwand, also das Fundament der Ufermauer, veraltet und abgängig ist. Daher ist die Standsicherheit des Bauwerkes gefährdet. Durch Wetter- und Umwelteinflüsse sind obendrein die Fugen und einige Steine beschädigt.

Bereits 2002 wurde die Ufermauer erstmals umfangreich saniert. Aufgrund fortschreitender Schäden wurde 2008 die Standsicherheit der Ufermauer geprüft. Es wurden dann zwei Pegelmessstellen oberhalb der Ufermauer errichtet. Mit Hilfe dieser Messstellen wurde untersucht, in wie weit sich der Wasserstand hinter der Ufermauer bei Hochwasser verändert und ob das die Standsicherheit der Ufermauer beeinträchtigt. Das Ergebnis dieser Untersuchung ergab Handlungsbedarf in Form einer umfangreichen Grundinstandsetzung des Bauwerkes.

